

# Herná zostava so šmýkačkou, s lezeckou stenou a lanovou stenou



## **Použité materiály:**

**Použité drevo** - profilované, tlakovo impregnovaného z lepeného hranolu 12x12cm – trojvrstvé

**Ošetrovanie dreva** – minimálne 3 nátery ekologicky nezávadného oleja.

**Všetky ocelové časti** – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

**Šmýkačka** vyrobená z viacvrstvého sklolaminátu.

**Strecha** červená sedlová strecha vyrobená z dreva (nesmie byť plast, kvôli dodržaniu architektúry)

**Podlaha** na vežičkách a schody vyrobené z tlakovo impregnovaných podlahových dosák o hrúbke minimálne 35mm – ošetrené ekologicky nezávadným olejom.

**Spojenie ihriska so zemou** – zabetónované ocelové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované.

**Uchytenie ocelovej pätky a dreva** – uchytenie pomocou závitových tyčí, ktoré sú už vopred vlepene epoxidovým lepidlom do konštrukcie nosného hranolu. (Tým, že sa drevo neuchytáva vrtaním na mieste sa zabraňuje prieniku vlhkosti do dreva).

**Laná** – ocelové laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a jedného centrálného ocelového lana, ktoré je v polypropylénovom puzdre


## **Certifikácia:**

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176


Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

<b>Veková kategória:</b>	<b>3 až 14 rokov</b>
<b>Rozmery prvku:</b>	<b>4,42 x 2,25m</b>
<b>Maximálna výška dopadu:</b>	<b>1m</b>
<b>Minimálna potrebná plocha:</b>	<b>8,65 x 5,65m</b>

# Herná zostava so šmýkačkou, s lezeckou stenou a lanovou stenou

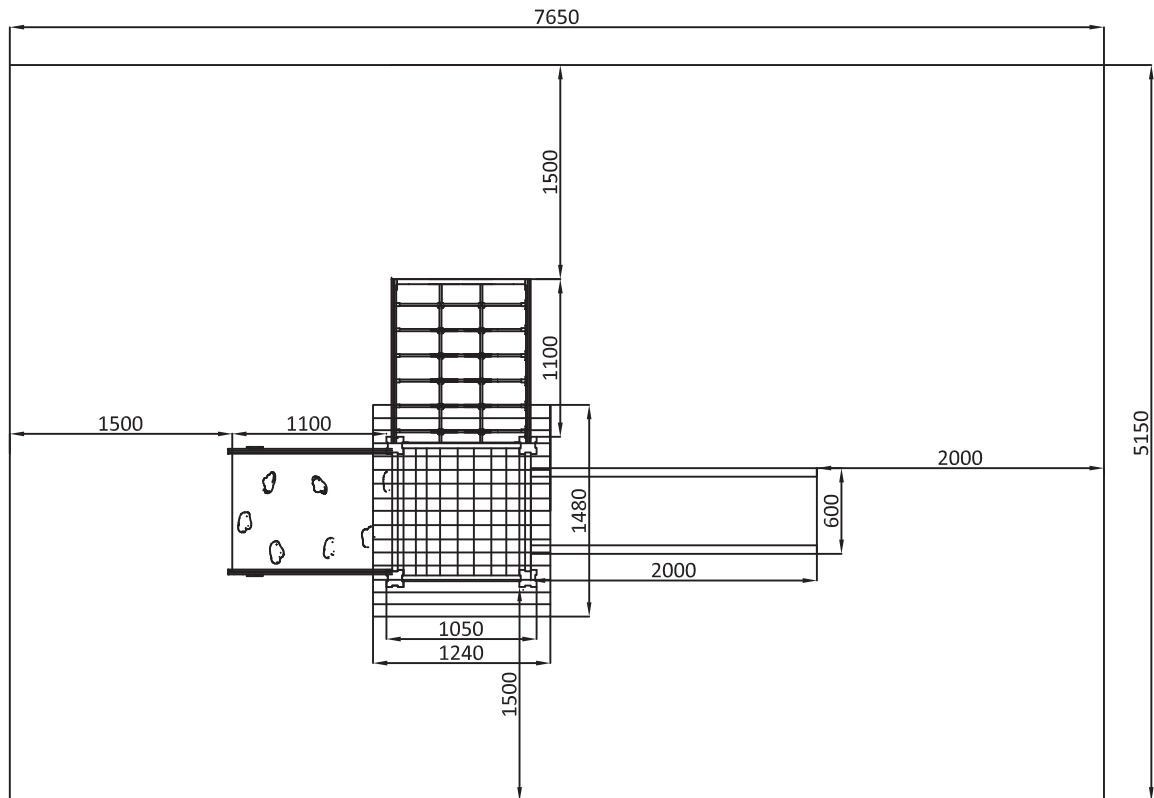

výška prvku 3,1 m

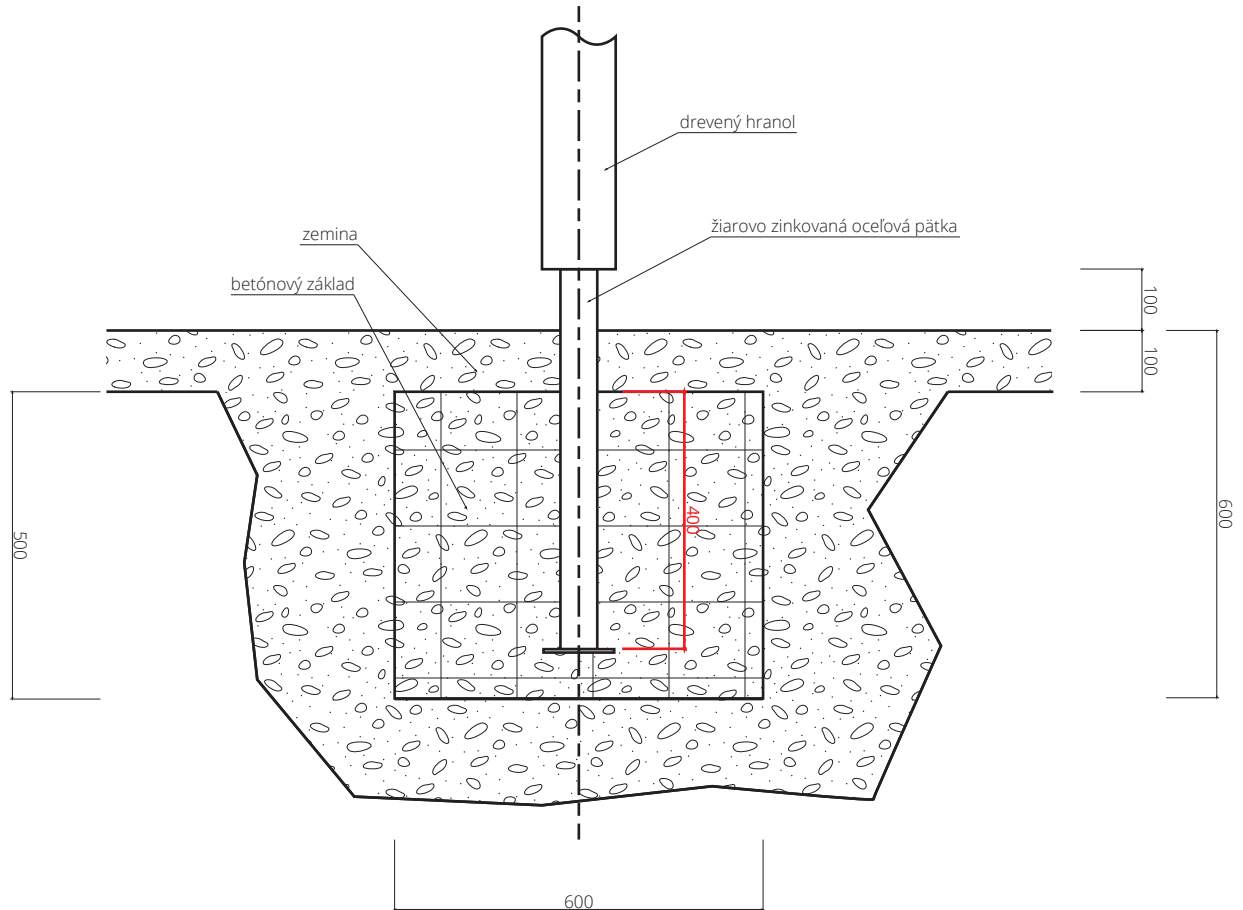

Detail ukotvenia