


Detský kolotoč

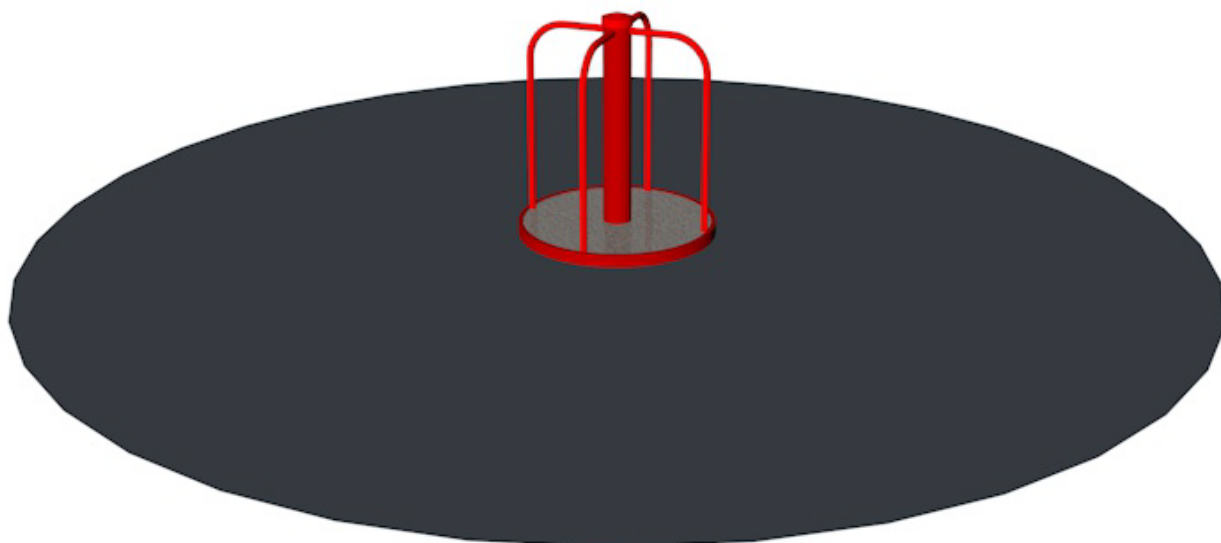

Použité materiály:

Všetky ocelové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT
Spojenie ihriska so zemou – zabetónované ocelové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované.


Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória:	3 až 14 rokov
Rozmery prvku:	Ø 0,8m
Maximálna výška dopadu:	0,5m
Minimálna potrebná plocha:	Ø 4,8m

Detský kolotoč

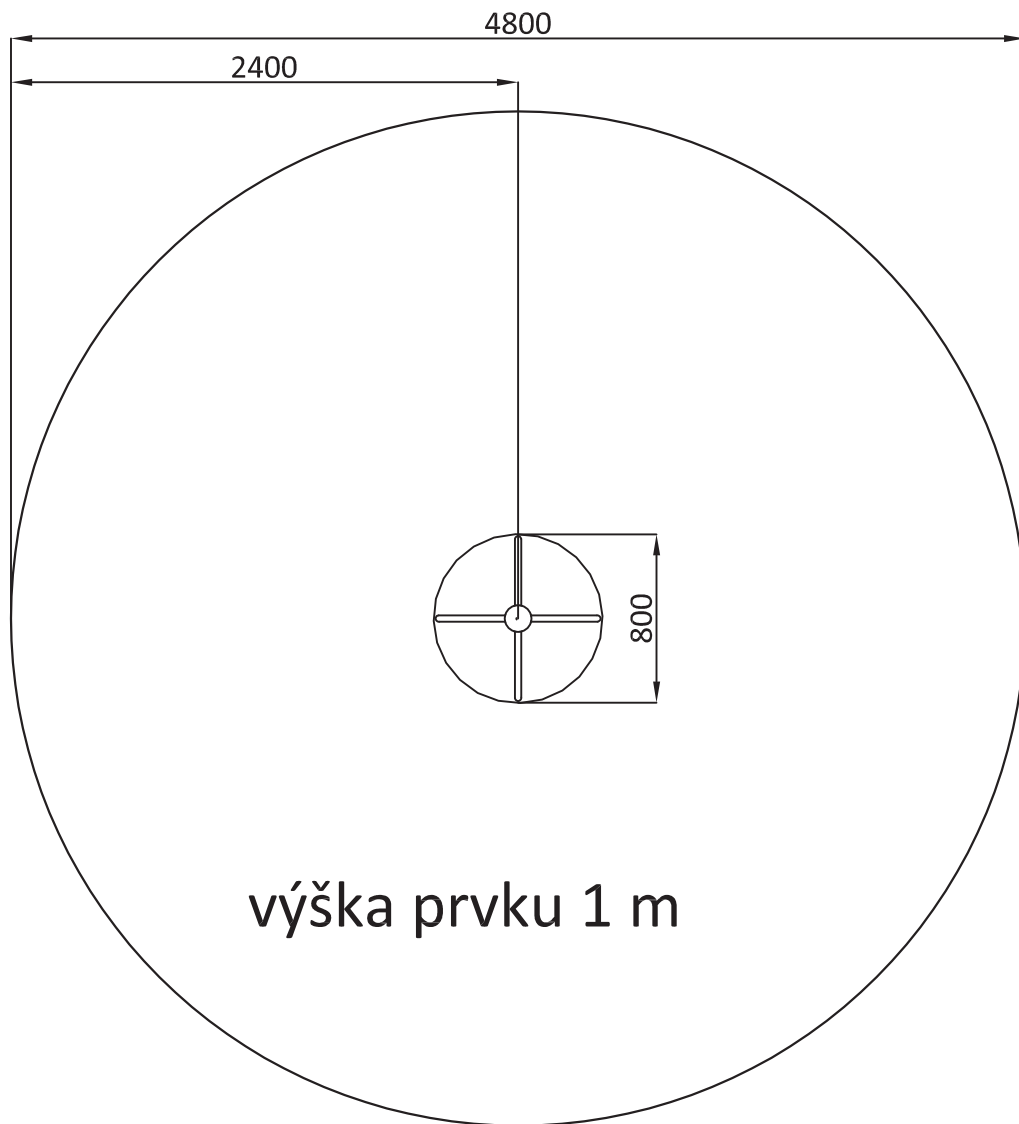

výška prvku 1 m

Detail ukotvenia